



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

Wielofunkcyjne urządzenie A4 do druku kolorowego

Szybkość drukowania do 31 stron na minutę

Funkcjonalności



Kopiowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe



Drukowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne / w sieci
- USB



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do HDD
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do DPWS
- Sieć TWAIN



Faksowanie


- Super G3 Fax
- PC-Fax



Technologia

Kontroler druku Emperon™	Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta	✓
Toner polimeryzowany Simitri® HD	Zapewnia wysoką jakość druku, a przy tym jest ekonomiczny i korzystny dla środowiska	✓
Platforma OpenAPI	Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych	✗
Specjalne funkcje i-Option	Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych	✓
Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC	Utrzymanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych	✓
Możliwość dopasowania panelu	Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb	✗

Schemat opcji

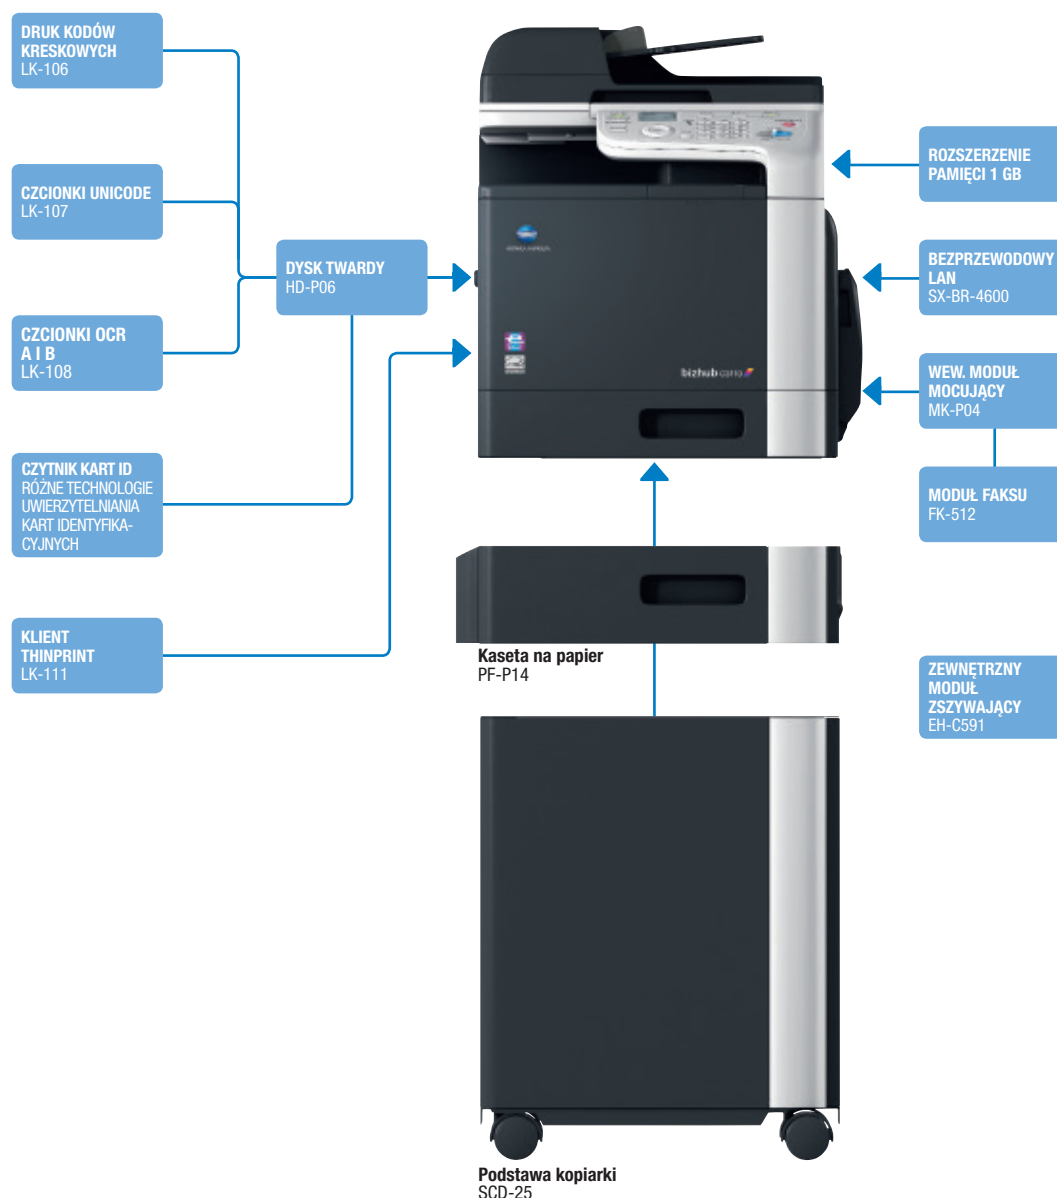

Opcje wykańczania



Druk
dwu-
stronny /
Duplex

Opisy

bizhub C3110	Urządzenie wielofunkcyjne A4 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 31 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i opcjonalną obsługą XPS. Pojemność papieru 250 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Automatyczny podajnik do druku dwustronnego w standardzie. Pamięć 1 GB i standardowy Gigabit Ethernet.
PF-P14 Podajnik papieru	A4 - 500 arkuszy, do 90 g/m ²
SCD-25 Podstawa urządzenia	Zapewnia ergonomiczną wysokość i umożliwia przechowywanie nośników.
HD-P06 Twardy dysk	Twardy dysk 320 GB ¹
Rozszerzenie pamięci	1 GB dla szybszego przetwarzania

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemowa	1 GB (standard) 2 GB (opcja)
Twardy dysk	320 GB (opcja)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A6-A4; 50-110 g/m ² RADF
Format papieru	A6-A4; własne formaty papieru
Gramatura papieru	60-210 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 350 arkuszy, maks. 850 arkuszy
Kaseta 1	250 arkuszy; A6-A4; 60-210 g/m ²
Kaseta 2 (opcja)	500 arkuszy; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik boczny	100 arkuszy; A6-A4; własne formaty 60-210 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m ²
Pojemność odbiorcza	Maks.: 150 arkuszy
Wolumen kopii/druku (miesięcznie)	Zalecany: 6 500 stron Maks.²: 120 000 stron
Wydajność tonera	W czerni 5 000 stron; CMY 5 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	W czerni 25 000 stron; CMY 25 000 stron
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 1,2 kW (urządzenie)
Wymiary urządzenia (S x G x W)	447 x 544 x 500 mm
Waga urządzenia	Ok. 30 kg

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	do 31 str./min.
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)	do 31 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)	13 sek. 17 sek.
Czas przygotowania do pracy	ok. 38 sek.
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1-99
Format oryginału	A6-A4

FK-512 Moduł faksu	Super G3 fax, funkcje faksu cyfrowego
MK-P04 Moduł do montażu faksu	Zestaw do montażu faksu
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych ¹
LK-106 Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów kreskowych ¹
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku znaków Unicode ¹
LK-108 Czcionki OCR A i B	Obsługa druku czcionek OCR A i B ¹
LK-111 - Natywny klient ThinPrint®	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci
SX-BR-4600 Bezprowadowy LAN	Bezprowadowa sieć LAN do złącza sieciowego LAN
EH-C591 Zewnętrzny moduł zszywiający	Wygodne zszywanie do 50 wydruków zszywiający

Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowania	Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; kopia 2 na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1 200 x 1 200 dpi
Język opisu strony	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS ¹
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików ¹ TIFF, XPS ¹ , PDF i JPEG; XPS ¹ i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk ¹ ; połączenie; n-up; plakat; nakładanie; znak wodny

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania (mono/kolor)	do 30 oryginałów/min.
Rozdzielczość skanowania	Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do HDD ¹ Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG; XPS ¹
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	250 (współdzielone z faksem); obsługa LDAP

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa, PC-Fax
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe faksu	250 (współdzielone ze skanerem); obsługa LDAP
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny) ¹ ; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ i TSL1.0 ¹ ; obsługa IPsec ¹ ; obsługa IEEE 802.1x ¹ ; uwierzytelnianie użytkowników ¹ ; bezpieczne drukowanie ¹ ; nadpisywanie dysku twardego (8 metod) ¹ ; szyfrowanie danych na dysku twardym ¹
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

- ¹ Opcjonalny dysk twardy HD-P06 umożliwia bezpieczny wydruk, drukowanie po uwierzytelnieniu, drukowanie i wstrzymywanie, sortowanie prac, obsługę emulacji XPS, i-Option oraz obsługę czytnika kart identyfikacyjnych
- ² Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego
- ³ Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
 - Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
 - Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4).
- Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
 - Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
 - Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
 - Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomax



SAP® Printer Vendor Solution



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony z produktami